



IV68 Der bewährte Klassiker

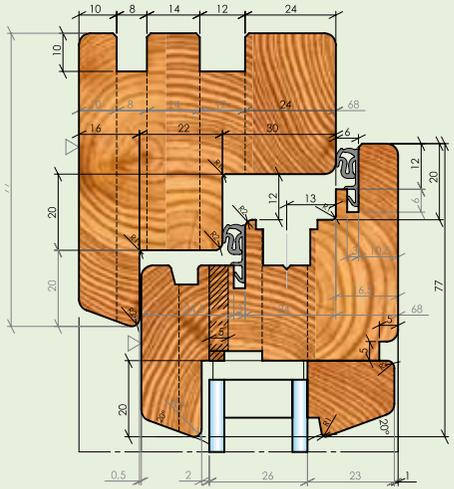


Technische Details:


- Regenschiene als Klippschiene mit System Spree 24
- Eurofalz 30/8
- Beschlag Achse 13mm
- Glasfalztiefe 20mm
- Flügelinnenkante und Glasleiste 20° Schräge
- Zwei Dichtungen mit identischem Dichtungsprofil
- Standard Uw= 1,3 bei Verglasung Ug = 1,0
- Bis Schallschutzklasse 4, - Verglasung 31/41 dB

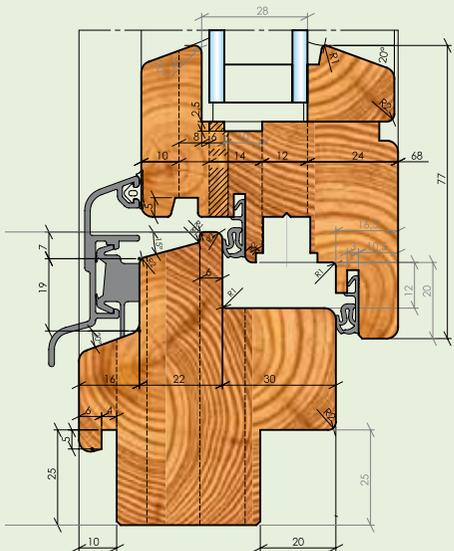


IV78 Das Energiesparfenster

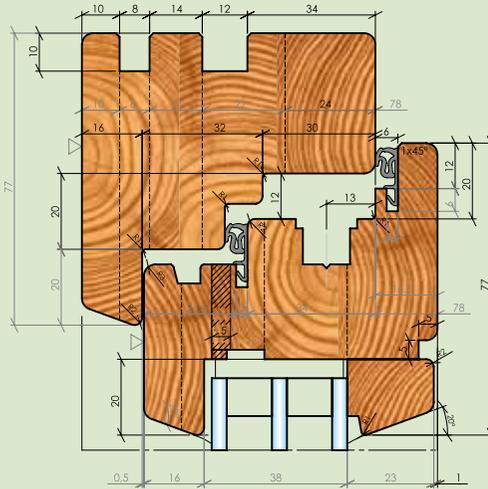


Uw Wert: bis 0,77 je nach Holz- und Glasart.

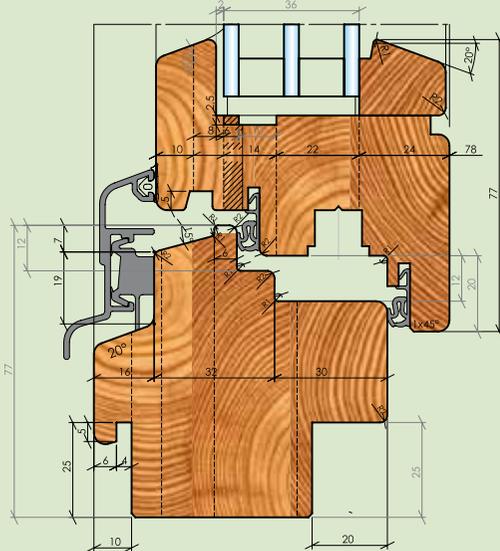

IV88 Das EnergiePlus-Fenster, oder auch Passivhaus-Fenster

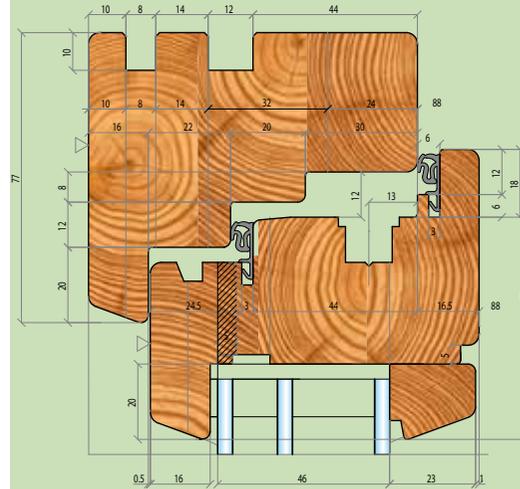

Uw Wert: bis 0,68 je nach Holz- und Glasart.

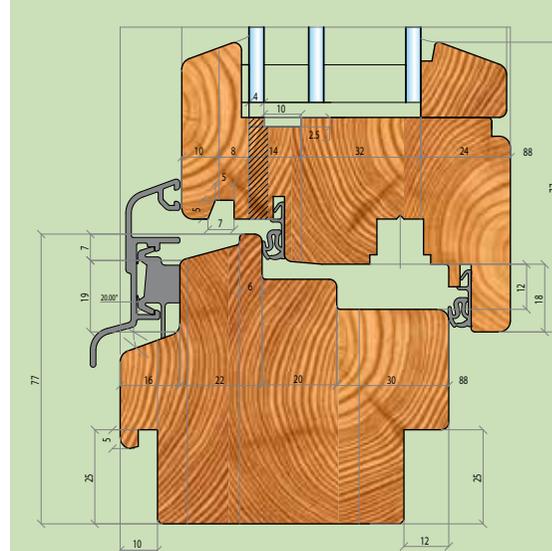

IV68
Das ausgereifte und bewährte System für Denkmalschutz und Fensteraustausch im Bestand.

IV78
Das System auf der Höhe der Zeit, vielseitig und leistungsstark!

IV88
Das „High-End“-System für Passivhaus und Plus Energiehaus Anforderungen.

Gestaltung und Ausstattungsmöglichkeiten an Holzarten, Farbtönen, Öffnungsarten, Sprossenarten- und Einteilungen, Sicherheitsbeschlägen sowie Sonderformen bei allen Fenstersystemen möglich!

Wohlfühlen nach Maß!
Gustav Oetken GmbH
Tischlerei - Fensterbau

Winkelweg 3
27753 Delmenhorst
Telefon 04221 84021
Fax 04221 83970
info@tischlerei-oetken.de
www.tischlerei-oetken.de